



# Luminario de Empotrar Calculite Evolution 4EXRM

Page 1 of 1

Apertura 114 mm (4 1/2"), Instalación bajo plafón, Marco de Instalación y Remodelación Exportación/For Export Only

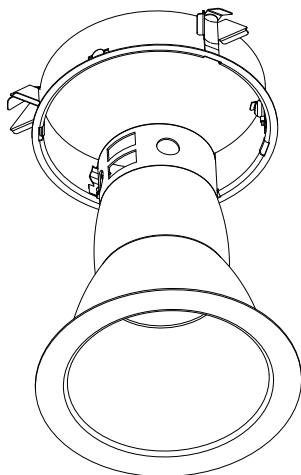

trim not included / reflector no incluido

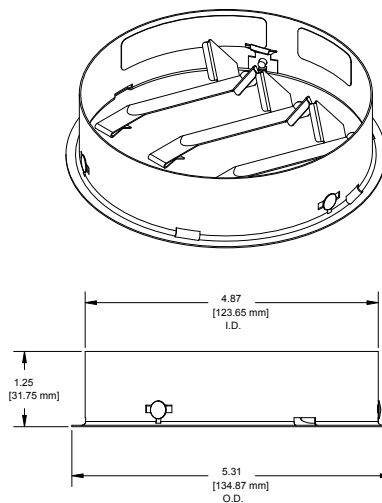

La luminaria completa consiste en el ANILLO DE MONTAJE y el REFLECTOR. Seleccionar cada uno en forma separada. Complete Fixture consists of REFLECTOR TRIM & FRAME – IN KIT. Select Each Separately.

## 4EXRM

- compatible with 4" calculate evolution trims
- compatible con reflector 4" calculate evolution

### Características/Features

- Anillo de montaje:** Acero galvanizado de 0.032" (calibre 22). Se adapta a los techos existentes con un grosor de hasta 51 mm. Se acopla fijamente a cualquier material de techo sin necesidad de utilizar herramientas usando (3) clavijas de montaje provistos. Los clips sujetan el reflector al ras con el techo. Se incluye una plantilla de abertura con respaldo adhesivo.
- Mounting Ring:** 0.032 (#22 gal. ) galvanized steel. Accommodates existing ceiling up to 51 mm thick. Attaches securely to any type of ceiling material without tools using (3) mounting clamps provided. Pushing twist-out clips hold reflectors flush to ceiling. Includes adhesive backed aperture template.
- Resortes de Retención:** los resortes de retención para fijar el reflector al anillo son fabricados en acero y con herramientas de precisión. Estos permiten una instalación rápida y precisa sin necesidad de herramientas.
- Retaining Springs:** Precision-tooled steel spring secure reflectors trim to mounting frame for quick, too-less installation.
- Reflector:** Los reflectores compatibles con el anillo son listados en la parte superior para obtener información completa referir a las hojas de especificación específicas de cada reflector para obtener el número de catálogo y detalles completos.
- Reflector Trim:** Compatible reflector trims are listed above. See separate reflector trim specification sheets form complete catalog numbers and details.

### Opciones Y Accesorios/Options & Accessories

Clip de repuesto: consultar a la fábrica.  
Replacement Clips: Consult factory.  
Transformer not included.  
Transformador no incluido

#### Job Information

#### Type:

**Job Name:**  
**Cat. No.:**  
**Lamp(s):**  
**Notes:**

Lightolier a Genlyte company [www.lightolier.com](http://www.lightolier.com)  
631 Airport Road, Fall River, MA 02720 • (508) 679-8131 • Fax (508) 674-4710  
We reserve the right to change details of design, materials and finish.  
© 2005 Genlyte Group LLC • A0405

LIGHTOLIER®